




**Card
Printer
Solutions**

Kartendrucker P630i

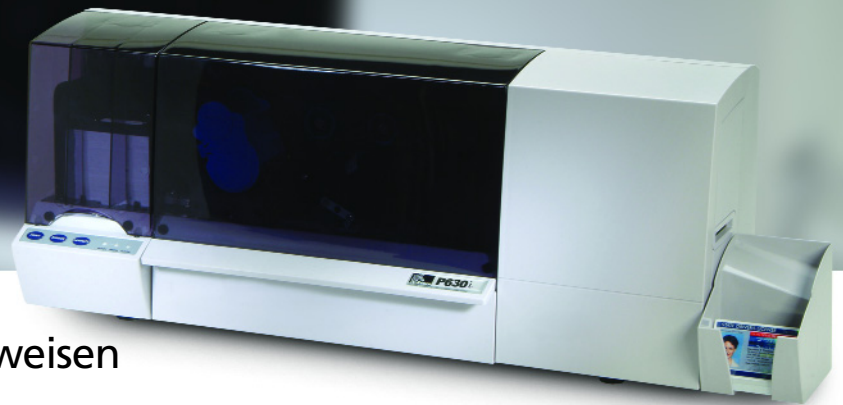

Das sichere Drucken von Ausweisen beginnt hier

Der P630i von Zebra ermöglicht es Ihnen, Ausweise mit Sicherheitsmerkmalen zu versehen und individuell zu gestalten. Dieser robuste Drucker basiert auf dem felderprobten P640i von Zebra, der von Behörden in über 50 Ländern zum Drucken von jährlich vielen Millionen sicheren Ausweisen eingesetzt wird. Der P630i bietet beidseitiges Drucken und einseitiges Laminieren und damit maximale Flexibilität, um Führerscheine, Krankenversicherungskarten und andere sichere Ausweiskarten zu schützen. Mit seinem hohen Durchsatz und der erstklassigen Druckqualität ist der P630i die richtige Wahl für die Ausgabe sicherer und extrem haltbarer Ausweiskarten.



Ideal für:

- » Führerscheine
- » Behörden- und Personalausweise
- » Zugangskontrollkarten für Hochsicherheitsbereiche
- » Ausweise für Strafverfolgungsbehörden und Justizvollzugsanstalten
- » Ausweise für Flughäfen
- » Einsatzbereiche mit Bedarf an dauerhaften, fälschungssicheren Ausweisen und sicherer Ausgabe

Extrem sichere Kartenausgabe

- » Flexible Merkmale und Optionen gewährleisten die Sicherheit des gesamten Kartenausgabeverfahrens
- » Optionale ID/Schlüssel verhindern unbefugte Verwendung des Druckers
- » ID/Log-Treiberprogramm erstellt anpassbares Protokoll der Kartentransaktionen im Hostcomputer des Druckers und bietet dadurch zusätzliche Sicherheit

Leistungsstark

- » Einzigartige Kartenzuführung mit stabiler Kartenbewegung über den Druckkopf ermöglicht erstklassige Bildqualität
- » Hohe Laminier- und Druckgeschwindigkeit bietet maximalen Kartendurchsatz pro Stunde

Branchenführende Kosteneinsparungen

- » Beste Gesamtbetriebskosten seiner Klasse
- » Patentierte trägerlose Laminierung ermöglicht starke Reduzierung der Laminatkosten und ist abfallfrei
- » Kartenzuführung mit hoher Kapazität spart Zeit beim Einlegen von Medien


Für maximale Produktivität konzipiert

- » Konsistenter, zuverlässiger Betrieb mit hoher Druckgeschwindigkeit und minimale Bedieneingriffe ermöglichen ein maximales Kartenausgabevolumen bei jahrelanger intensiver Beanspruchung
- » Durch das gewichtsparende Design kann der P630i einfacher transportiert werden
- » Dank der durchsichtigen Abdeckungen sehen Sie, ob der Kartenvorrat zu Ende geht

Flexible Optionen zur Erhöhung der Kartensicherheit

- » Optionale integrierte 10/100 Ethernet-Schnittstelle vereinfacht den Anschluss des Druckers an ein Netzwerk und ermöglicht Drucken an verschiedenen Standorten
- » Magnetstreifen-Kodierung
- » Smartcard-Kodierung
- » Linearer Barcode-Scanner

P630i

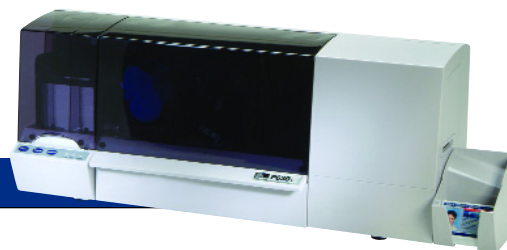

Produktdaten des Kartendruckers P630i

Allgemeine Daten

- » Beidseitiger Farbdruck
- » Einseitiges Laminieren in einem Durchgang (abfallfrei)
- » Kartenzuführung mit Mikropositionierung für farbtreue Fotos
- » Verdecktes Bedrucken (Text mit ungefähr 0,43 mm)
- » Automatische Kartenreinigung vor dem Bedrucken
- » Windows®-Treiber für 2000 und XP mit erweiterten Sicherheitsfunktionen (ID/Log und Passwortschutz)
- » Ein Jahr Garantie auf den Drucker
- » Ein Jahr Garantie auf den Druckkopf (keine Druckmengenbeschränkung)

Drucken

- » Farbsublimation und Thermotransferdruck (Harzfarbband), schwarz
- » 120 Karten pro Stunde beidseitiges Bedrucken, einseitiges Laminieren (YMCK-Farbband und 0,025-mm-Laminat auf einer Seite)
- » Druckauflösung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Barcodes

- » Barcodes und andere Symbole über Windows-Treiber

Schriftarten

- » True Type oder andere Schriftarten über Windows-Treiber

Kartendaten

- » Typen: PVC-Verbundmaterial
- » Breite/Länge der Karte: ISO CR-80 - ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » HiCo-Magnetstreifen - ISO 7811
- » Kontaktbehafte Smartcards gemäß ISO 7816
- » Kontaktlose Smartcards – MIFARE®/DESFire
- » Kartenstärke: 0,68 mm - 0,84 mm
- » Kapazität des Kartenzuführbehälters: 150 Karten

Farbbanddaten*

- » YMCK: 600 Karten/Rolle
- » YMCKK: 500 Karten/Rolle
- » YMCUVK: 500 Karten/Rolle
- » Monochromes Schwarz: 3000 Bilder/Rolle
- » Reinigungskassette: für 3000 und mehr Karten



*Verwenden Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra, um eine optimale Druckerleistung zu erhalten

Laminatdaten**

- » Trägerloses und abfallfreies Laminat von 0,025 mm Stärke, 600 Karten/Rolle
- » Laminatkassette (nur oben)
- » Lieferbares Laminatmaterial:
Transparent vollflächig, transparent für Magnetstreifenkarten und für Smartcards.
Speziallaminat auf Anfrage:
Holografische Abbildungen
UV-Abbildungen

**Verwenden Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra, um eine optimale Laminatorleistung zu erhalten

Kommunikationsschnittstelle

- » USB 1.1 (Standard, USB 2.0-kompatibel)
- » Ab Werk installierte Optionen
Integrierte 10/100-Ethernet-Schnittstelle
Bidirektionale Parallelverbindung mit ECP-Support
(Mindestbestellmenge erforderlich)

Mechanik

- » Breite: 699 mm ohne Kartenausgabebehälter
- » Tiefe: 246 mm
- » Höhe: 292 mm
- » Gewicht: 15,9 kg

Elektrik

- » 110 - 220 Volt AC, 50/60 Hz
- » Zulassungen: FCC Klasse A, UL, CUL und CE

Umgebungsbedingungen

- » Betriebstemperatur: 10° bis 35°C
- » Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80%, ohne Kondensation
- » Lagerungstemperatur: -20° bis 70°C
- » Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 90%, ohne Kondensation
- » Belüftung: Freie Luftzufuhr

Optionen

- » Druckersicherung durch ID/Schlüssel
- » Magnetstreifen-Kodierer, drei Spuren (nur für 0,76-mm-Karten, nur HiCo)
- » Kodierer/Lesegerät für MIFARE®/DESFire-Smartcards
- » Smartcard-Kontaktstation
- » Kodierer/Lesegerät für kontaktbehafte Smartcards gemäß ISO 7816
- » Integrierte Ethernet-Schnittstelle für Netzwerke
- » Linearer Barcode-Scanner



www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation



Ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen. ©2005 ZIH Corp. Die Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für das Drucker-Basismodell mit den Standardmerkmalen. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier abgebildeten oder beschriebenen Urheberrechte, Handels- und Dienstleistungsmarken sind von ihren jeweiligen Eigentümern registriert. Durch ihre Verwendung wird kein Urheberrecht verletzt, noch wird dies impliziert. Nähere Informationen erhalten Sie von unserem Partner.

Teilnr. P630i-10/07

Nordamerika

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telefon: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Gebührenfrei in den USA:
800 452 4056
E-Mail: cards@zebra.com

Europa, Naher Osten, Afrika

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Großbritannien
Telefon: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
E-Mail: eurosales@zebra.com

Asien-Pazifik

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
Telefon: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
E-Mail: asiasales@zebra.com

Lateinamerika

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA
Telefon: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
E-Mail: latinsales@zebra.com